

PS2接口终端

ZF20-PS2

使用说明书



上海兆富通信技术有限公司

Shanghai Zhaofu Communication Technology Co.,LTD

PS2接口终端

ZF20-PS2

使用说明书



PS2接口终端

● 产品简介：

键盘口接口终端ZF20-PS2 是利用单片机模拟PC 机与键盘通信的模式开发出来的一款产品，目的是为了满足不同需要键盘口无线输入的客户需求。模块可单独驱动键盘等PS/2设备。使用时与键盘共享一个键盘口，可内置无线数传模块无线接收数据，配电源开关和指示灯。

● 产品特点：

1. PS2键盘口通信、供电
2. 带电源开关和电源指示灯，不用时可关闭电源
3. 可内置本公司任一款无线数传模块
4. 可和与内置模块兼容的无线数传模块进行无线数据通信
5. 铝合金外壳
6. 外形尺寸：103*65*27mm（不含天线座）

● 安装指南：

1. 连线方法：

PS2接收端的KB-COM 口与键盘连接，PC-COM 口与PC 机的键盘口连接，启动PC 机即可使用（见图二），键盘亦可直接连在PC机上。

2. 面板说明：


- LED1：无线数传模块接收到数据时会闪烁
- LED2：电源指示灯，无线数传模块上电为亮，否则为灭
- SM1：无线数传模块电源开关



图（一）面板示意图



图（二）连接示意图

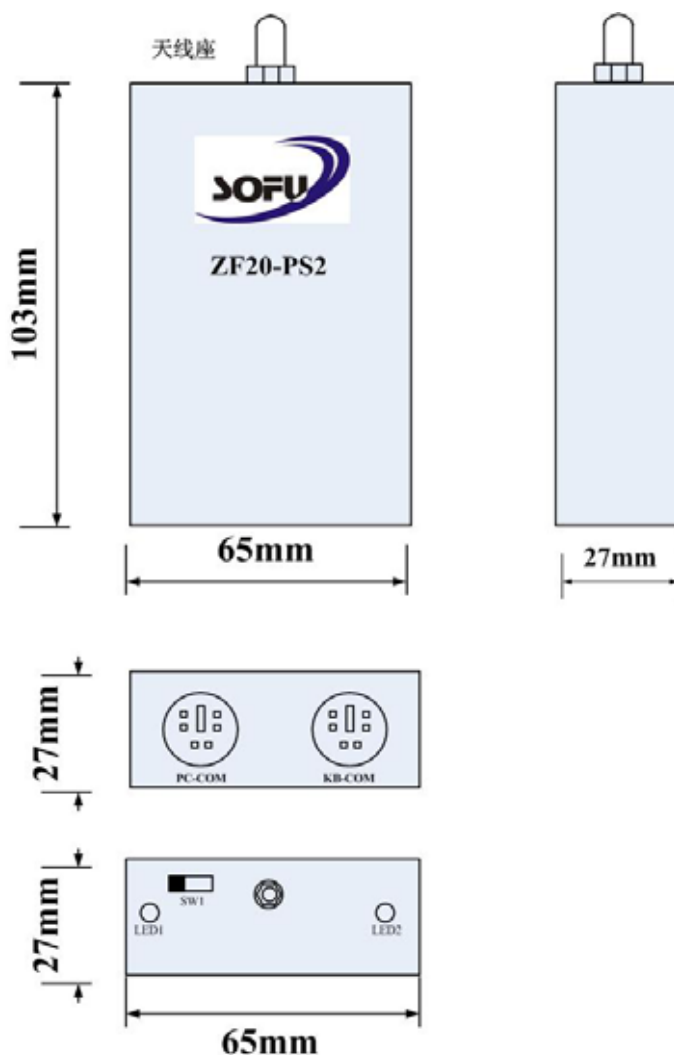

图（三）接口与尺寸

● 注意事项

1. 如果PC 机的光标要长期处于非键盘输入界面时,最好关掉无线数传模块(当SM1 处于OFF 状态, LED2 灭),连线不需要改动。如果要切换操作界面,最好也要关掉无线数传模块,如果是确定无线数传模块没有数据在通信的情况下可以不关。
2. 当重新启动PC 机时确保键盘插在ZF20-PS2 的KB-COM 口或者直接连在PC 机上。

上海兆富通信技术有限公司

地址：上海沪太路799号新慧谷科技园2号楼108室

电话：021-51822509 021-51822510 021-51822511

传真：021-51822513

网址：www.china-rf.com

邮箱：zhaofu@china-rf.cn